
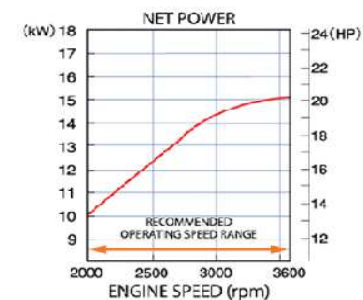


Ficha Motor Honda GX630

Motor	Modelo	GX630RH
	Tipo	QZB
	Válvulas	En la culata OHV
	Número de cilindros	2 en V, inclinado 90°
	Eje cigüeñal	Horizontal de 25,4 mm con chaveta
	Enfriamiento	Aire Forzado
	Lubricación	Bomba
	Sensor de aceite	Si
	Diámetro por carrera (mm)	78 x 72 mm
	Desplazamiento	688 cm ³
	Potencia bruta	22 HP / 3600 RPM
	Potencia neta máxima	20,8 HP/3600 RPM
	Par máximo	4,93 kg-m/2500 RPM
	Encendido Transistorizado	CDI digital
	Arranque	Eléctrico
	Horómetro digital	Incluido
	Combustible	Bencina 93 octanos
Estanque de combustible	No incluido	
Silenciador	No incluido	
Consumo de combustible (hr)	230 grs/HP-HR	
Cápacidad de aceite en carter	2 lts	
Dimensiones	Largo (mm)	405
	Ancho (mm)	410
	Alto (mm)	438
	Peso en seco (kg)	44
Garantía	1 Año	

HONDA
PRODUCTOS DE FUERZA

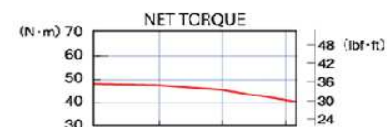

San Isidro 513, Santiago

☎ (56-2) 635 47 07

✉ servimotor@servimotor.cl

www.servimotor.cl