


Ficha Motobomba Honda WT40X

	Modelo	WT40X
Bomba	Tipo y opcional	D
	Uso principal	Sólidos/Barro/Aguas sucias
	Diámetro de succión (Pulg)	4"
	Diámetro de descarga (Pulg)	4"
	Elevación Total (m)	26
	Altura Succión (m)	8
	Capacidad máxima de bombeo lts/min	1640
	Paso de sólidos (mm)	30
Motor	Modelo	GX390
	Desplazamiento	389 cm3
	Potencia máxima a 3600 rpm	13 HP
	Encendido	Transistorizado
	Arranque	Manual con piola
Equipamiento	Alarma de aceite	Incluido
	Chásis	Completo Jaula
	Amortiguador	De goma
Accesorios	Acoples	succión y descarga
	Abrazaderas de manguera	3 unidades
	Canastillo de succión	Metálico
Dimensiones	Largo (mm)	715
	Ancho (mm)	485
	Alto (mm)	560
	Peso en seco (kg)	68
	Capacidad estanque de combustible (lts)	6.5
	Autonomía aprox. Con 1 estanque (hrs)	2.7
	Garantía	1 Año

HONDA
PRODUCTOS DE FUERZA



CURVA RENDIMIENTO WT40X

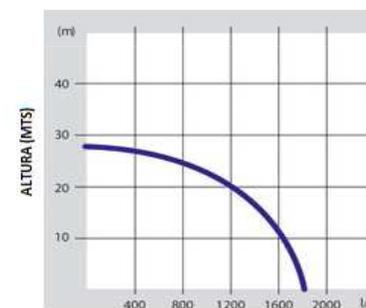

CANTIDAD DE AGUA (LTS/MIN)



San Isidro 513, Santiago

☎ (56-2) 635 47 07

✉ servimotor@servimotor.cl

www.servimotor.cl